Прейскурант цен RenoMatic

Действителен с 1.8.2021

2021

Гаражные секционные ворота RenoMatic

Боковые двери NT 60

для гаражных секционных ворот RenoMatic

HÖRMANN

Содержание

■ Гаражные секционные ворота

RenoMatic с M-гофром – Woodgrain / Decocolor 3
RenoMatic с L-гофром – Planar / Decocolor 4
RenoMatic с L-гофром – Duragrain 5

■ Боковые двери для гаражных секционных ворот

NT 60 с M-гофром – Woodgrain / Decocolor 6
NT 60 с L-гофром – Planar / Decocolor 6
NT 60 с L-гофром – Duragrain 6

■ Дополнительное оснащение

N-направляющая 7
L-направляющая 7
Направляющие с заводской защитой от взлома RC 2 7
Облицовка рамы направляющих в цвет ворот – угловые профили 55 × 19,5 мм и 90 × 19,5 мм 7
Вентиляция 7
Порог с защитой от проникновения осадков 7
Набор для укорачивания 7
Фурнитура 8
Набор специальных анкеров 1 8
Крепежный уголок 8
Ребра жесткости полотна ворот 8
ThermoFrame / уплотнительная прокладка рамы направляющей с термическим разделением 9
Одностенные фальш-панели – стальные 9
Двустенные фальш-панели – стальные 10
Варианты крепления двустенных фальш-панелей 11
Фальш-панели, устанавливаемые заподлицо – стальные 11
BZ-направляющая – Z-направляющая для фальш-панели, устанавливаемой заподлицо 12
BL-направляющая – L-направляющая для фальш-панели, устанавливаемой заподлицо 12
Комплект фальш-панелей для ремонта, составная рама -95- для монтажа в проем 13
Комплект фальш-панелей для ремонта, составная рама -125- для монтажа перед проемом 13
Комплект фальш-панелей для ремонта, для облицовки поврежденных кромок кирпичной кладки 13

■ Приводы гаражных ворот

ProLift 700 14
ProMatic серия 4 15
SupraMatic E серия 4 15
SupraMatic P серия 4 15

Гаражные секционные ворота RenoMatic

М-гофр – Woodgrain / Decocolor

Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.

Гаражные секционные ворота RenoMatic с М-гофром – Woodgrain / Decocolor

- **Гаражные секционные ворота RenoMatic с** М-гофром
- **Двустенные теплоизоляционные секции толщиной 42 мм** для прекрасной теплоизоляции, высокой прочности и плавного хода
- С внешней стороны с поверхностью Woodgrain (6 цветов) или поверхностью Decocolor (3 варианта декоративной отделки), внутренняя сторона ворот, а также торцевые накладки серебристого цвета, оцинкованные, с защитным лаком
- Антикоррозийный наконечник рамы направляющей **для оптимальной долговременной защиты направляющих**
- Надежная защита от подваживания за счет механического устройства защиты от поднятия ворот

М-гофр с поверхностью Woodgrain или Decocolor ₽



RAL 9016, белого цвета | RAL 9006, цвет белого алюминия | RAL 9007, цвет серого алюминия | RAL 7016, цвет серого антрацита | RAL 8028, коричневый | CH 703, антрацит «металлик» | Decocolor Golden Oak | Decocolor Dark Oak | Decocolor Night Oak

Цены полотен ворот стандартных размеров

Модульная высота	2315	2375	2440	2500	2750	3000	3500	4000	5000	Направляющая Z / N
3000						102599				27597
2500				55850	72915	80879	91946	113148	137971	24425
2250				54402	68675	76122	88326	98772	120388	23077
2125		52230		52230	67951	75398	87188	97634	118837	22284
2080	52230		52230							22284
2000		53161		53161		76122				21570

Модульная ширина

Цены полотен ворот нестандартных размеров

Модульная высота до *	2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	Направляющая Z / N	Секции Кол-во	Секции Высота
3000	92158	89582	89582	98449	107316	114213	121261	146304	154100	162503	170299	173937	175669		27597	6	500
	Модульная высота 213040 – 248951 мм невозможна!														–	–	–
2810 / 2625 **	81169	78592	78592	82230	96933	103830	110878	134437	142233	150635	158431	162070	163802		26884	5	562
2500	64193	61616	61616	77759	86626	93523	100571	122657	130453	138855	146651	150289	152021		24425	5	500
2375	64799	62222	62222	73969	82836	89733	96781	118326	126121	134524	142320	147171	149250		23791	5	475
2250	60934	58357	58357	72150	80866	85944	92992	113994	121790	130193	137989	142840	146478		23077	4	562
2125	60176	57599	57599	72453	80790	84428	91249	112089	119625	127767	135737	140587	144052		22284	4	531
2000	60706	58281	58281	70256	81548	82230	89203	108970	116247	124129	131839	136603	141367		21570	4	500

Модульная ширина до

Ворота с системой пружин растяжения (Z-направляющая);
диапазон размеров (ширина × высота) до 3250 × 2625 мм, до 3500 × 2375 мм, до 4000 × 2250 мм

Ворота с системой торсионных пружин (N-направляющая)

Уведомление:
При изменении направляющей, пожалуйста, обратите внимание на надбавку к цене на стр. 7.

*** Промежуточные значения высоты**

Верхняя секция ворот с промежуточной высотой оснащается профилем для укорачивания высоты. Не всякой промежуточной высоты можно добиться. Укорачивание возможно только из секций ворот высотой 475 мм, 500 мм, 531 мм и 562 мм.	Без надбавки к цене

** Модульная высота 2625 мм является промежуточной высотой.

Гаражные секционные ворота RenoMatic

L-гофр – Planar / Decocolor

Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.

Гаражные секционные ворота RenoMatic с L-гофром – Planar / Decocolor


- **Гаражные секционные ворота RenoMatic** с L-гофром
- **Двустенные теплоизоляционные секции толщиной 42 мм** для прекрасной теплоизоляции, высокой прочности и плавного хода
- С внешней стороны с поверхностью Planar (6 цветов Matt deluxe) или поверхностью Decocolor (3 варианта декоративной отделки), внутренняя сторона ворот, а также торцевые накладки серебристого цвета, оцинкованные, с защитным лаком
- Антикоррозийный наконечник рамы направляющей **для оптимальной долговременной защиты направляющих**
- Надежная защита от подваживания за счет механического устройства защиты от поднятия ворот


L-гофр с поверхностью Planar или Decocolor ₽



CH 9016
Matt deluxe,
белого цвета


CH 9006
Matt deluxe,
цвет белого
алюминия


CH 9007
Matt deluxe,
цвет серого
алюминия


CH 7016
Matt deluxe,
цвет серого
антрацита


CH 8028
Matt deluxe,
коричневый


CH 703 Matt deluxe,
антрацит
«металлик»


Decocolor
Golden Oak


Decocolor
Dark Oak


Decocolor
Night Oak

Цены полотен ворот стандартных размеров

Модульная высота	2315	2375	2440	2500	2750	3000	3500	4000	5000	Направляющая Z / N
3000						**123698**				**27597**
2500				**76535**	**88016**	**97531**	**110873**	**136419**	**182651**	**24425**
2250				**72605**	**82844**	**91842**	**106529**	**119147**	**159380**	**23077**
2125		**70433**		**70433**	**82017**	**91118**	**105288**	**117802**	**157415**	**22284**
2080	**70433**		**70433**							**22284**
2000		**71364**		**71364**		**91842**				**21570**

Модульная ширина

Цены полотен ворот нестандартных размеров

Модульная высота до *	2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	Направляющая Z / N	Секции Кол-во	Секции Высота
3000	**131492**	**128688**	**128688**	**151425**	**159534**	**163323**	**167113**	**170902**	**174692**	**178481**	**182270**	**186590**	**193032**		**27597**	6	500
	Модульная высота 213040 – 217815 мм невозможна!														–	–	–
2810 2625 **	**108756**	**105952**	**105952**	**129219**	**131265**	**144831**	**148166**	**149151**	**161959**	**166279**	**172570**	**179011**	**185453**		**26884**	5	562
2500	**89430**	**86626**	**86626**	**109893**	**113834**	**135358**	**138692**	**139677**	**154380**	**162490**	**168780**	**175222**	**181664**		**24425**	5	500
2375	**88824**	**87232**	**87232**	**107468**	**112318**	**130962**	**134297**	**135282**	**149985**	**158094**	**164384**	**170826**	**177268**		**23791**	5	475
2250	**84428**	**82836**	**82836**	**105421**	**106710**	**125354**	**128688**	**130886**	**145589**	**153698**	**159989**	**166431**	**173252**		**23077**	4	562
2125	**82003**	**80411**	**80411**	**99889**	**102693**	**123231**	**127172**	**128082**	**142482**	**151273**	**156730**	**163020**	**169690**		**22284**	4	531
2000	**82533**	**81017**	**81017**	**97994**	**103375**	**121716**	**125050**	**127627**	**138995**	**148620**	**151879**	**159382**	**166431**		**21570**	4	500

Модульная ширина до

Ворота с системой пружин растяжения (Z-направляющая);
диапазон размеров (ширина × высота) до 3250 × 2625 мм, до 3500 × 2375 мм, до 4000 × 2250 мм

Ворота с системой торсионных пружин (N-направляющая)

Уведомление:
При изменении направляющей, пожалуйста, обратите внимание на надбавку к цене на стр. 7.

*** Промежуточные значения высоты**

Верхняя секция ворот с промежуточной высотой оснащается профилем для укорачивания высоты.
Не всякой промежуточной высоты можно добиться.
Укорачивание возможно только из секций ворот высотой 475 мм, 500 мм, 531 мм и 562 мм.

Без надбавки к цене

** Модульная высота 2625 мм является промежуточной высотой.

Указана рекомендованная розничная стоимость с НДС 20% без учета транспортной наценки и услуг по монтажу.

Гаражные секционные ворота RenoMatic


L-гофр – Duragrain

Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.

Гаражные секционные ворота RenoMatic с L-гофром – Duragrain

- **Гаражные секционные ворота RenoMatic** с L-гофром
- **Двустенные теплоизоляционные секции толщиной 42 мм** для прекрасной теплоизоляции, высокой прочности и плавного хода
- С внешней стороны с поверхностью Duragrain (8 цветов Diamond), внутренняя сторона ворот, а также торцевые накладки серебристого цвета, оцинкованные, с защитным лаком
- Антикоррозийный наконечник рамы направляющей **для оптимальной долговременной защиты направляющих**
- Надежная защита от подваживания за счет механического устройства защиты от поднятия ворот
- Одностенная фальш-панель подходящего цвета

L-гофр с поверхностью Duragrain ₽

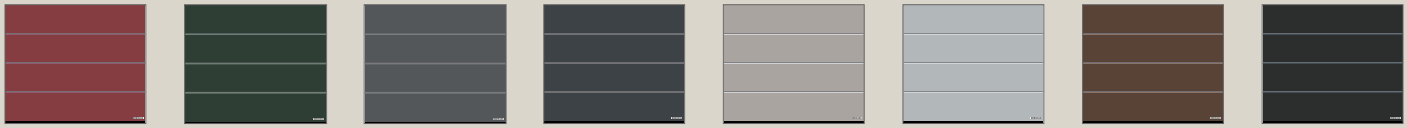

RAL 3004 Diamond Red | RAL 6009 Diamond Green | RAL 7012 Diamond Basalt | RAL 7016 Diamond Anthracite | RAL 7030 Diamond Stone | RAL 7040 Diamond Grey | RAL 8028 Diamond Brown | RAL 9005 Diamond Black

Цены полотен ворот стандартных размеров

Модульная высота	2315	2375	2440	2500	2750	3000	3500	4000	5000	Направляющая Z / N
3000						169722				27597
2500				104978	120802	133834	152140	187201	250602	24425
2250				99599	113665	125973	146141	163413	218643	23077
2125		96600		96600	112528	125042	144486	161655	215954	22284
2080	96600		96600							22284
2000		97531		97531		125973				21570

Модульная ширина

Цены полотен ворот нестандартных размеров

Модульная высота до *	2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	Направляющая Z / N	Секции Кол-во	Секции Высота
3000	152940	150743	151197	176662	193790	190986	195382	200384	206523	211676	217891	223802	232669		27597	6	500
	Модульная высота 213040 – 217815 мм невозможна!														–	–	–
2810 2625 **	130280	128006	128461	154532	165521	172494	176435	178633	193790	199474	208190	216223	225091		26884	5	562
2500	105345	102996	124747	147711	160671	159231	163323	165142	181740	190759	198641	206371	238960		24425	5	500
2375	104815	103527	121716	144452	154608	154456	158700	160292	176889	185757	193335	201066	226758		23791	5	475
2250	100343	117699	119669	141648	155820	168553	172873	176056	189470	195154	203188	210691	214329		23077	4	562
2125	114440	114819	115349	134221	152031	165749	170902	172115	184014	191213	197959	205916	209781		22284	4	531
2000	113606	114061	115198	131644	149303	163475	168098	171736	180982	186060	191441	203491	205083		21570	4	500

Модульная ширина до

Ворота с системой пружин растяжения (Z-направляющая);
диапазон размеров (ширина × высота) до 3250 × 2625 мм, до 3500 × 2375 мм, до 4000 × 2250 мм

Ворота с системой торсионных пружин (N-направляющая)

Уведомление:
При изменении направляющей, пожалуйста, обратите внимание на надбавку к цене на стр. 7.

*** Промежуточные значения высоты**

Верхняя секция ворот с промежуточной высотой оснащается профилем для укорачивания высоты. Не всякой промежуточной высоты можно добиться. Укорачивание возможно только из секций ворот высотой 475 мм, 500 мм, 531 мм и 562 мм.	Без надбавки к цене

** Модульная высота 2625 мм является промежуточной высотой.

Гаражные секционные ворота RenoMatic

Боковые двери NT 60

Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.

Боковые двери NT 60 для гаражных секционных ворот RenoMatic

- **Боковые двери NT 60, тип профиля 1 с блочной коробкой**, для монтажа за проемом, с открыванием внутрь
- **Заполнение двери из двустенных теплоизоляционных секций толщиной 42 мм** для высокой теплоизоляции
- Гарнитур нажимных ручек с овальными розетками из пластмассы черного цвета, с отверстием под профильный цилиндр

Боковые двери NT 60 для гаражных секционных ворот RenoMatic с M-гофром – Woodgrain / Decocolor ₽

Внешняя сторона заполнения двери с M-гофром и поверхностью Woodgrain (6 цветов) или поверхностью Decocolor (3 варианта декоративной отделки), внутренняя сторона заполнения двери серебристого цвета, оцинкованная, с защитным лаком


RAL 9016, белого цвета


RAL 9006, цвет белого алюминия


RAL 9007, цвет серого алюминия


RAL 7016, цвет серого антрацита


RAL 8028, коричневый


CH 703, антрацит «металлик»


Decocolor * Golden Oak


Decocolor * Dark Oak


Decocolor * Night Oak

Заказной размер Наружный размер рамы (RAM)			**Поверхность Woodgrain** 6 цветов	**Поверхность Decocolor** Golden Oak, Dark Oak или Night Oak
от 855	×	1800		
до 1200	×	2100	**58460-**	**68574-**
до 1330	×	2558	**60685-**	**71136-**

Боковые двери NT 60 для гаражных секционных ворот RenoMatic с L-гофром – Planar / Decocolor ₽

Внешняя сторона заполнения двери с L-гофром и поверхностью Planar (6 цветов Matt deluxe) или поверхностью Decocolor (3 варианта декоративной отделки), внутренняя сторона заполнения двери серебристого цвета, оцинкованная, с защитным лаком


CH 9016 ** Matt deluxe, белого цвета


CH 9006 ** Matt deluxe, цвет белого алюминия


CH 9007 ** Matt deluxe, цвет серого алюминия


CH 7016 ** Matt deluxe, цвет серого антрацита


CH 8028 ** Matt deluxe, коричневый


CH 703 ** Matt deluxe, антрацит «металлик»


Decocolor * Golden Oak


Decocolor * Dark Oak


Decocolor * Night Oak

Заказной размер Наружный размер рамы (RAM)			**Поверхность Planar** 6 цветов Matt deluxe	**Поверхность Decocolor** Golden Oak, Dark Oak или Night Oak
от 855	×	1800		
до 1200	×	2100	**68978-**	**78958-**
до 1330	×	2558	**71203-**	**81857-**

Боковые двери NT 60 для гаражных секционных ворот RenoMatic с L-гофром – Duragrain ₽

Внешняя сторона заполнения двери с L-гофром и поверхностью Duragrain (8 цветов Diamond), внутренняя сторона заполнения двери серебристого цвета, оцинкованная, с защитным лаком


RAL 3004 Diamond Red


RAL 6009 Diamond Green


RAL 7012 Diamond Basalt


RAL 7016 Diamond Anthracite


RAL 7030 Diamond Stone


RAL 7040 Diamond Grey


RAL 8028 Diamond Brown


RAL 9005 Diamond Black

Заказной размер Наружный размер рамы (RAM)			**Поверхность Duragrain** 8 цветов Diamond
от 855	×	1800	
до 1200	×	2100	**78958-**
до 1330	×	2558	**81857-**

* При поставке боковых дверей с поверхностью Decocolor рама дверного полотна и коробка изготавливаются с поверхностью Decograin с синтетическим пленочным покрытием.

** При поставке боковых дверей с поверхностью Planar рама дверного полотна и коробка имеют покрытие, подходящее к цвету Matt deluxe, только с более высокой степенью блеска, чем цвет Matt deluxe.

Указана рекомендованная розничная стоимость с НДС 20% без учета транспортной наценки и услуг по монтажу.

Дополнительное оснащение

для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.

Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic


N-направляющая			₽
 Вариант исполнения ворот с N-направляющей и системой торсионных пружин		цена комплекта ворот с Z-направляющей + надбавка к цене	**5631-**

L-направляющая			₽
 Вариант исполнения ворот с L-направляющей и расположенной сзади торсионной пружиной ворот		цена комплекта ворот с N-направляющей + надбавка к цене	**10865-**

Направляющие с заводской защитой от взлома RC 2 (только для секционных ворот RenoMatic с приводом гаражных ворот)				₽
 Z- / N- / L-направляющая	Комплект 1: модульная высота ≤ 2250 мм, до 4 секций ворот	за комплект	**11333-**
	Комплект 2: модульная высота > 2250 мм, до 6 секций ворот	за комплект	**12889-**


Облицовка рамы направляющих в цвет ворот ₽

- Изготавливается из горячеоцинкованного стального листа
- Расчет размера = высота ворот (RM)
- Расчетный размер для BZ- или BL-направляющей с фальш-панелью, установленной заподлицо = наружный размер рамы (RAM)



1 пара угловых профилей			55 × 19,5 мм	90 × 19,5 мм
Поверхность Woodgrain	RAL 9016 белого цвета	за м расчетного размера	**1852-**	**2593-**
	RAL 9006 цвет белого алюминия, RAL 9007 цвет серого алюминия, RAL 7016 цвет серого антрацита, RAL 8028 коричневый CH 703 антрацит «металлик»	за м расчетного размера	**2222-**	**3333-**
Поверхность Planar	CH 9016 Matt deluxe, белый	за м расчетного размера	**2000-**	**2815-**
	CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия, CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия, CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита, CH 8028 Matt deluxe, коричневый CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»	за м расчетного размера	**2667-**	**3481-**
Поверхность Duragrain	RAL 3004 Diamond Red, RAL 6009 Diamond Green, RAL 7012 Diamond Basalt, RAL 7016 Diamond Anthracite, RAL 7030 Diamond Stone, RAL 7040 Diamond Grey, RAL 8028 Diamond Brown, RAL 9005 Diamond Black При заказе, пожалуйста, укажите желаемый цвет!	за м расчетного размера	**2889-**	**3704-**
Поверхность Decocolor	Golden Oak, Night Oak, Dark Oak Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!	за м расчетного размера	**2889-**	**3704-**

Вентиляция			₽
	Вентиляционные прорези в напольном уплотнении, поперечное сечение вентиляционных прорезей 65 см²/м ширины	за м	**1704-**

Порог с защитой от проникновения осадков		№ артикула		₽
	В комплект входит порог с защитой от проникновения осадков (материал – EPDM), клей и крепежный материал	Комплект 1: LZ ≤ 3000 мм	4015951	за комплект	**6518-**
		Комплект 2: LZ > 3000 мм	4015952	за комплект	**9185-**

Набор для укорачивания (для RenoMatic)		№ артикула		₽
Нельзя заказать по отдельности!	Для уменьшения ширины ворот (выполняется заказчиком) LZ ≤ 2500 мм: уменьшение ширины макс. 125 мм, LZ ≥ 2501 мм: уменьшение ширины макс. 250 мм	3053173	за комплект	**2148-**
	Для уменьшения высоты ворот сверху (выполняется заказчиком) Уменьшение высоты от мин. 40 мм* до макс. 124 мм		за м	**4000-**



* Уменьшение как минимум на 40 мм необходимо для того, чтобы профиль для укорачивания высоты можно было установить на секцию.

Дополнительное оснащение

для гаражных секционных ворот RenoMatic


Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.

Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic


Фурнитура		№ артикула		₽
Следующие гарнитуры ручек поставляются с: • замком с профильным полуцилиндром и боковым запиранием • шаблоном для выреза отверстия под замок заказчиком Вырез отверстия под замок на заводе-изготовителе увеличивает сроки поставки и должен быть указан при заказе (при заказе указать позицию!).				
	Гарнитур ручек ворот, пластмасса черного цвета с отверстием под профильный цилиндр	4015100	за штуку	**3630-**
	Гарнитур ручек ворот, алюминиевое литье цвета RAL 9016 с отверстием под профильный цилиндр	3060831	за штуку	**10222-**
	Гарнитур ручек ворот, алюминиевое литье коричневого цвета с отверстием под профильный цилиндр	3076054	за штуку	**10222-**
	Гарнитур ручек ворот, шлифованная нержавеющая сталь, с отверстием под профильный цилиндр	3060835	за штуку	**10222-**
	Набор: устройство внутреннего запирания для Z-, N- и L-направляющих справа	3061874	за штуку	**3259-**
	Набор: устройство внутреннего запирания для Z-, N- и L-направляющих слева	3061875	за штуку	**3259-**

Набор специальных анкеров 1	(см. технические данные для монтажа)	№ артикула		₽
	8 специальных анкеров для монтажа рамы направляющей сбоку до LZ = 5500 мм	3056482	за комплект	**3259-**


Стабилизирует всю конструкцию коробки в сложных случаях монтажа



Выравнивание неровностей без подкладок




Монтаж в проем без упорной трубы



Монтаж за отделочным кирпичом

(Необходимо заказать облицовку рамы направляющей ворот)

Крепежный уголок		№ артикула		₽
	Крепежный уголок 120 × 70 × 60 мм	4015628	за штуку	**1556-**
	Крепежный уголок 170 × 70 × 60 мм	4015629	за штуку	**1704-**

LF Строительный размер в свету

LZ Размер рамы направляющей в свету (заказной размер) = ширина проезда в свету

WDVS Наружная теплоизоляционная система

Ребра жесткости полотна ворот				₽
	Комплект ребер жесткости полотна ворот, для RenoMatic Только для варианта исполнения ворот с торсионными пружинами (необходимо выяснение технических деталей)		за штуку	**28148-**

Уведомление, касающееся ребер жесткости полотна ворот
При прямом попадании солнечных лучей может произойти прогиб элементов ворот и отрыв пены. Во избежание прогиба секций под воздействием солнечных лучей все ворота следующих цветов / Decocolor с LZ > 4500 мм на заводе оснащаются комплектом ребер жесткости полотна ворот.

- Цвета RAL / цвета Matt deluxe
  RAL 7016 цвет серого антрацита / CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита
  RAL 8028 коричневый / CH 8028 Matt deluxe, коричневый
- Цвета RAL / Diamond
  RAL 7016 Diamond Anthracite, RAL 8028 Diamond Brown, RAL 9005 Diamond Black
- Цвета
  CH 703 антрацит «металлик» / CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»
- Decocolor
  Dark Oak и Night Oak

Ворота других цветов по дополнительному заказу (опция) также могут поставляться с комплектом ребер жесткости полотна ворот.
При возникновении сомнений мы рекомендуем дополнительно заказывать ребра жесткости для полотен ворот, подвергающихся тепловому воздействию и не оснащенных ребрами жесткости на заводе.
Ребра жесткости полотна ворот снижают вероятность прогиба секций, однако, не позволяют избежать его на сто процентов.
Для ворот с электроприводом и ребрами жесткости полотна ворот мы рекомендуем использовать привод SupraMatic.

Указана рекомендованная розничная стоимость с НДС 20% без учета транспортной наценки и услуг по монтажу.

Дополнительное оснащение


для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.

Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic


ThermoFrame – уплотнительная прокладка рамы направляющей с термическим разделением

₽




Комплект 1 – 2 включает:
- **Уплотнение перемычки (1 шт.)** с 2 манжетными уплотнениями
- **Пластмассовые угловые профили (2 шт.)** с манжетным уплотнением, черного цвета 84 × 22,5 мм

Уведомление, касающееся комплектов 1 – 2:
- Без одностенной фальш-панели перемычки, дооснащение невозможно. Необходимое место в зоне перемычки для N-направляющей = 255 мм, для Z- и L-направляющей = 145 мм.
- Обратите также внимание на дополнения и ограничения в технических данных для монтажа!



Комплект 4 – 5 включает:
- **Пластмассовые угловые профили (3 шт.)** с манжетным уплотнением, черного цвета, 84 × 22,5 мм

Уведомление, касающееся комплектов 4 и 5 (облицовка рамы направляющей невозможна):
- Устанавливается одностенная фальш-панель перемычки. Необходимое место в зоне перемычки, как у Z-, N- и L-направляющей.
- Обратите также внимание на дополнения и ограничения в технических данных для монтажа!




Комплект уплотнительной прокладки рамы направляющей включает:
- **Пластмассовые профили** без манжетного уплотнения, черного цвета 65 × 20,5 мм

Уведомление, касающееся уплотнительной прокладки рамы направляющей:
- Устанавливается одностенная фальш-панель перемычки. Необходимое место в зоне перемычки, как у Z-, N- и L-направляющей.
- Облицовка направляющей 55 мм невозможна.
- Невозможно в комбинации с комплектом «Крепление фальш-панели для ремонта»!

ThermoFrame, комплект 1 Артикул № 4004702	высота RM ≤ 3000 мм ширина LZ ≤ 3250 мм	2 пластмассовых угловых профиля 1 уплотнение перемычки	Длина 3210 мм Длина 3250 мм	за штуку	**15926-**
ThermoFrame, комплект 2 Артикул № 4006087	высота RM ≤ 3000 мм ширина LZ > 3250 мм и ≤ 6000 мм	2 пластмассовых угловых профиля 1 уплотнение перемычки	Длина 3210 мм Длина 6000 мм	за штуку	**18815-**
ThermoFrame, комплект 4 Артикул № 4015121	высота RM ≤ 3000 мм ширина LZ ≤ 3210 мм	3 пластмассовых угловых профиля	Длина 3210 мм	за штуку	**18815-**
ThermoFrame, комплект 5 Артикул № 4015122	высота RM ≤ 3000 мм ширина LZ ≥ 3210 мм и ≤ 6000 мм	2 пластмассовых угловых профиля 1 пластмассовый угловой профиль	Длина 3210 мм Длина 6000 мм	за штуку	**18815-**
Комплект уплотнительной прокладки рамы направляющей № артикула: 4018338	ширина LZ ≤ 3500 мм	3 пластмассовых угловых профиля	Длина 3520 мм	за штуку	**10074-**
Комплект уплотнительной прокладки рамы направляющей № артикула: 4018339	ширина LZ > 3500 мм	4 пластмассовых угловых профиля	Длина 3520 мм	за штуку	**11852-**


Одностенные фальш-панели – стальные

₽



- **Одностенная стальная фальш-панель 95 мм (для опциональных заказов)**
  Одностенная стальная фальш-панель 95 мм включена в комплект ворот и не должна заказываться отдельно.
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа**

Для компенсации высоты перемычки до 100 мм			
Поверхность Woodgrain	RAL 9016 белого цвета	за м	**1778-**
Поверхность Planar	CH 9016 Matt deluxe, белый	за м	**2074-**
Поверхность Decocolor	Golden Oak, Night Oak, Dark Oak Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!	за м	**2963-**
Поверхность Duragrain	RAL 3004 Diamond Red, RAL 6009 Diamond Green, RAL 7012 Diamond Basalt, RAL 7016 Diamond Anthracite, RAL 7030 Diamond Stone, RAL 7040 Diamond Grey, RAL 8028 Diamond Brown, RAL 9005 Diamond Black При заказе, пожалуйста, укажите желаемый цвет!	за м	**2963-**



- **Одностенная фальш-панель 125 мм**
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа**

Для компенсации высоты перемычки до 125 мм			
Поверхность Woodgrain	RAL 9016 белого цвета	за м	**2000-**
Поверхность Planar	CH 9016 Matt deluxe, белый	за м	**2667-**
Поверхность Decocolor	Golden Oak, Night Oak, Dark Oak Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!	за м	**3185-**
Поверхность Duragrain	RAL 3004 Diamond Red, RAL 6009 Diamond Green, RAL 7012 Diamond Basalt, RAL 7016 Diamond Anthracite, RAL 7030 Diamond Stone, RAL 7040 Diamond Grey, RAL 8028 Diamond Brown, RAL 9005 Diamond Black При заказе, пожалуйста, укажите желаемый цвет!	за м	**3185-**

Полиэстеровое грунтовочное покрытие Надбавка к цене за вариант исполнения белого цвета	Для одностенных фальш-панелей Woodgrain	RAL 9006 цвет белого алюминия, RAL 9007 цвет серого алюминия, RAL 7016 цвет серого антрацита, RAL 8028 коричневый CH 703 антрацит «металлик»	за м²	**2593-**
	Для одностенных фальш-панелей Planar	CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия, CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия, CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита, CH 8028 Matt deluxe, коричневый CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»	за м²	**2593-**

Дополнительное оснащение

для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.


Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic

Двустенные фальш-панели – стальные ₽

*** Уведомление, касающееся высоты секций ворот:**
В приведенной ниже таблице для каждой модульной высоты указана соответствующая ей высота секций ворот.
Если фальш-панели для компенсации высоты перемычки выше, чем высота секции ворот, то они изготавливаются из нескольких частей – для того чтобы фальш-панели внешне подходили к воротам (например, с целью соблюдения соосности гофров).

Модульная высота (мм)	2000	2125	2250	2375	2500	2810	3000
Количество секций	4	4	4	5	5	5	6
Высота секций (мм) (высота секций ворот)	500	531	562	475	500	562	500

Класс защиты RC 2 невозможен!



Woodgrain


- **Двустенная фальш-панель**
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном, с торцевыми накладками с 3-х сторон по периметру**
- **Снаружи с оттиском Woodgrain / изнутри с оттиском Stucco**

Для компенсации высоты перемычки от 61 мм до размера высоты секции ворот*

– с M-гофром, по образцу RAL 9016 — за м — **5630-**

• Для компенсации высоты перемычки, если высота фальш-панели больше высоты секции ворот*

– вариант исполнения из нескольких частей, с M-гофрами, цвет по образцу RAL 9016 — за м² — **12444-**



Planar

- **Двустенная фальш-панель**
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном, с торцевыми накладками с 3-х сторон по периметру**
- **Снаружи с поверхностью Planar / изнутри с оттиском Stucco**

Для компенсации высоты перемычки от 61 мм до размера высоты секции ворот*

– с L-гофром, CH 9016 Matt deluxe, белый — за м — **7185-**


Для компенсации высоты перемычки, если высота фальш-панели больше высоты секции ворот*

– вариант исполнения из нескольких частей, с L-гофрами, цвет по образцу RAL 9016 — за м² — **15185-**

Полиэстеровое грунтовочное покрытие

Надбавка к цене за вариант исполнения белого цвета

Для двустенных фальш-панелей Woodgrain	RAL 9006 цвет белого алюминия, RAL 9007 цвет серого алюминия, RAL 7016 цвет серого антрацита, RAL 8028 коричневый CH 703 антрацит «металлик»	за м²	**2593-**
Для двустенных фальш-панелей Planar	CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия, CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия, CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита, CH 8028 Matt deluxe, коричневый CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»	за м²	**2593-**



Duragrain


- **Двустенная фальш-панель**
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном, с торцевыми накладками с 4-х сторон по периметру**
- **Снаружи с поверхностью Duragrain / изнутри с оттиском Stucco**

Для компенсации высоты перемычки от 125 мм до размера высоты секции ворот*

– с L-гофром,
RAL 3004 Diamond Red, RAL 6009 Diamond Green, RAL 7012 Diamond Basalt,
RAL 7016 Diamond Anthracite, RAL 7030 Diamond Stone, RAL 7040 Diamond Grey,
RAL 8028 Diamond Brown, RAL 9005 Diamond Black
При заказе, пожалуйста, укажите желаемый цвет! — за м — **9407-**

Для компенсации высоты перемычки, если высота фальш-панели больше высоты секции ворот* — за м — **16667-**

– вариант исполнения из нескольких частей с L-гофром,
RAL 3004 Diamond Red, RAL 6009 Diamond Green, RAL 7012 Diamond Basalt,
RAL 7016 Diamond Anthracite, RAL 7030 Diamond Stone, RAL 7040 Diamond Grey,
RAL 8028 Diamond Brown, RAL 9005 Diamond Black
При заказе, пожалуйста, укажите желаемый цвет!



Decocolor

- **Двустенная фальш-панель**
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном, с торцевыми накладками с 3-х сторон по периметру**
- **Снаружи с поверхностью Decocolor / изнутри с оттиском Stucco**

Для компенсации высоты перемычки от 61 мм до размера высоты секции ворот*

– с M-гофром (Golden Oak, Night Oak или Dark Oak)
Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе! — за м — **9407-**

– с L-гофром (Golden Oak, Night Oak или Dark Oak)
Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе! — за м — **9407-**

Для компенсации высоты перемычки, если высота фальш-панели больше высоты секции ворот*

– вариант исполнения из нескольких частей с M-гофром (Golden Oak, Night Oak или Dark Oak)
Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе! — за м² — **16667-**




– вариант исполнения из нескольких частей с L-гофром (Golden Oak, Night Oak или Dark Oak)
Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе! — за м² — **16667-**

Дополнительное оснащение


для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.

Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic

Варианты крепления двустенных фальш-панелей		Надбавка к цене	₽
	Вариант 1 с перемычкой (анкер фальш-панели)	**Без надбавки к цене**	
	Вариант 2 без перемычки (уголок)	**Без надбавки к цене**	
	Вариант 3 с перемычкой или без перемычки (анкер фальш-панели и уголок)	за комплект	**2000-**

Компенсирующие фальш-панели, устанавливаемые заподлицо – стальные (до LZ = 5500 мм)			₽



Зона примыкания верхней секции ворот к установленной заподлицо фальш-панели

INNE Внутри
AUSS Снаружи

При закрытых воротах верхняя секция ворот стыкуется заподлицо с фальш-панелью.


- Примите во внимание дополнения и ограничения, указанные в технических данных для монтажа!
- Состоит только из одной части!
- Невозможна укороченная верхняя секция ворот!
- Невозможна верхняя секция ворот в виде алюминиевой рамы!
- Класс защиты RC 2 невозможен!

*** Уведомление, касающееся высоты секций ворот:**
В приведенной ниже таблице для каждой модульной высоты указана соответствующая ей высота секций ворот.

Высота фальш-панели BH = AM – RM – 39 мм

Модульная высота (мм)	2000	2125	2250	2375	2500	2810	3000
Количество секций	4	4	4	5	5	5	6
Высота секций (мм) (высота секций ворот)	500	531	562	475	500	562	500

Направляющие BZ и BL для устанавливаемых заподлицо фальш-панелей – см. стр. 12.




Woodgrain

- **Двустенная фальш-панель**
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном**
- **Снаружи с оттиском Woodgrain / изнутри с оттиском Stucco**

Для компенсации высоты перемычки от 190 мм (BH мин. 150 мм) до размера высоты секции ворот – 19 мм*

– с M-гофром, по образцу RAL 9016	за м	**10889-**	



Planar

- **Двустенная фальш-панель**
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном**
- **Снаружи с поверхностью Planar / изнутри с оттиском Stucco**

Для компенсации высоты перемычки от 190 мм (BH мин. 150 мм) до размера высоты секции ворот – 19 мм*

– с L-гофром, CH 9016 Matt deluxe, белый	за м	**13852-**	

Полиэстеровое грунтовочное покрытие Надбавка к цене за вариант исполнения белого цвета	Для устанавливаемых заподлицо фальш-панелей Woodgrain	RAL 9006 цвет белого алюминия, RAL 9007 цвет серого алюминия, RAL 7016 цвет серого антрацита, RAL 8028 коричневый CH 703 антрацит «металлик»	за м²	**2593-**
	Для устанавливаемых заподлицо фальш-панелей Planar	CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия, CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия, CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита, CH 8028 Matt deluxe, коричневый CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»	за м²	**2593-**


Дополнительное оснащение

для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.

Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic

Компенсирующие фальш-панели, устанавливаемые заподлицо – стальные (до LZ = 5500 мм) ₽



Зона примыкания верхней секции ворот к установленной заподлицо фальш-панели

INNE Внутри
AUSS Снаружи

При закрытых воротах верхняя секция ворот стыкуется заподлицо с фальш-панелью.


- Примите во внимание дополнения и ограничения, указанные в технических данных для монтажа!
- Состоит только из одной части!
- Невозможна укороченная верхняя секция ворот!
- Невозможна верхняя секция ворот в виде алюминиевой рамы!
- Класс защиты RC 2 невозможен!

*** Уведомление, касающееся высоты секций ворот:**
В приведенной ниже таблице для каждой модульной высоты указана соответствующая ей высота секций ворот.

Высота фальш-панели BH = AM – RM – 39 мм

Модульная высота (мм)	2000	2125	2250	2375	2500	2810	3000
Количество секций	4	4	4	5	5	5	6
Высота секций (мм) (высота секций ворот)	500	531	562	475	500	562	500

Направляющие BZ и BL для устанавливаемых заподлицо фальш-панелей – см. стр. 12.




Duragrain

- **Двустенная фальш-панель**
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном**
- **Снаружи с поверхностью Duragrain / изнутри с оттиском Stucco**

Для компенсации высоты перемычки от 190 мм (BH мин. 150 мм) до размера высоты секции ворот – 19 мм*

–	с L-гофром, RAL 3004 Diamond Red, RAL 6009 Diamond Green, RAL 7012 Diamond Basalt, RAL 7016 Diamond Anthracite, RAL 7030 Diamond Stone, RAL 7040 Diamond Grey, RAL 8028 Diamond Brown, RAL 9005 Diamond Black При заказе, пожалуйста, укажите желаемый цвет!	за м	**19037-**




Decocolor

- **Двустенная фальш-панель**
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном**
- **Снаружи с поверхностью Decocolor / изнутри с оттиском Stucco**

Для компенсации высоты перемычки от 190 мм (BH мин. 150 мм) до размера высоты секции ворот – 19 мм*

–	с M-гофром (Golden Oak, Night Oak или Dark Oak) Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!	за м	**19037-**
–	с L-гофром (Golden Oak, Night Oak или Dark Oak) Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!	за м	**19037-**


BZ-направляющая – Z-направляющая для фальш-панели, установленной заподлицо (сроки поставки, как для нестандартных размеров) | **Надбавка к цене** | ₽



Направляющая для ворот с системой пружин растяжения
Расположенные внутри сбоку двойные пружины растяжения, каждая с парой несущих тросов; в комбинации с фальш-панелью, установленной заподлицо, рама направляющей из оцинкованного стального листа с полиэстеровым грунтовочным покрытием. Облицовка рамы направляющей в цвет ворот за надбавку к цене.
▶ **Учитывайте технические данные для монтажа!**
Класс защиты RC 2 невозможен!

за Z-направляющую | **12000-**

BL-направляющая – L-направляющая для фальш-панели, установленной заподлицо (сроки поставки, как для нестандартных размеров) | **Надбавка к цене** | ₽



Направляющая для ворот с системой торсионных пружин
Для низкой перемычки, с расположенным сзади агрегатом торсионной пружины, с барабаном для троса и испытанным устройством защиты от обрыва пружин, а также с боковыми несущими канатами, расположенными внутри, и фальш-панелью перемычки; в комбинации с фальш-панелью, установленной заподлицо, рама направляющей из оцинкованного стального листа с полиэстеровым грунтовочным покрытием. Облицовка рамы направляющей в цвет ворот за надбавку к цене.
▶ **Учитывайте технические данные для монтажа!**
Класс защиты RC 2 невозможен!

надбавка к цене L-направляющей | **12000-**

Дополнительное оснащение

для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.


Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic

Фальш-панели для ремонта (см. технические данные для монтажа или руководство по монтажу) ₽

Комплект: составная рама -95- для монтажа в проем
Комплект: составная рама -125- для монтажа перед проемом

Комплект -95- включает:
- 2 фальш-панели шириной 95 мм, длина каждой 2800 мм
- 1 фальш-панель шириной 95 мм, длиной 3200 мм
- Крепежный материал
- 2 напольных пластмассовых наконечника фальш-панели (черного цвета)

Комплект -125- включает:
- 2 фальш-панели шириной 125 мм, длина каждой 2800 мм
- 1 фальш-панель шириной 125 мм, длиной 3200 мм
- Крепежный материал
- 2 напольных пластмассовых наконечника фальш-панели (черного цвета)

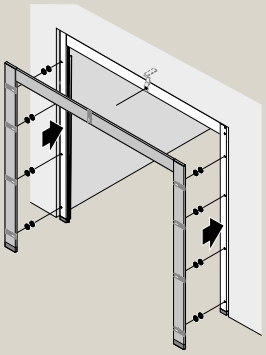


			Комплект -95-	Комплект -125-
Поверхность с оттиском Woodgrain Белого цвета по образцу RAL 9016		за комплект	**11555-**	**15778-**
Поверхность Planar CH 9016 Matt deluxe, белый		за комплект	**12296-**	**18741-**
Поверхность Duragrain RAL 3004 Diamond Red, RAL 6009 Diamond Green, RAL 7012 Diamond Basalt, RAL 7016 Diamond Anthracite, RAL 7030 Diamond Stone, RAL 7040 Diamond Grey, RAL 8028 Diamond Brown, RAL 9005 Diamond Black При заказе, пожалуйста, укажите желаемый цвет!		за комплект	**12667-**	**19407-**
Поверхность Decocolor Golden Oak, Night Oak или Dark Oak Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!		за комплект	**12667-**	**19407-**
Полиэстеровое грунтовочное покрытие Надбавка к цене за вариант исполнения белого цвета	Для фальш-панелей для ремонта (составная рама) Woodgrain	RAL 9006 цвет белого алюминия, RAL 9007 цвет серого алюминия, RAL 7016 цвет серого антрацита, RAL 8028 коричневый CH 703 антрацит «металлик»	за комплект	**2593-**
	Для фальш-панелей для ремонта (составная рама) Planar	CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия, CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия, CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита, CH 8028 Matt deluxe, коричневый CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»	за комплект	**2593-**

Фальш-панели для ремонта (см. технические данные для монтажа) ₽

Класс защиты RC 2 невозможен! Невозможно с комплектом уплотнительной прокладки рамы направляющей!

Комплект: фальш-панели для ремонта и защиты поврежденной кромки кирпичной кладки

комплектация:
- 3 угловых профиля, длина стороны угла 69/40 мм, длина каждого 3000 мм
- 2 напольных пластмассовых наконечника фальш-панели (черного цвета)



Поверхность с оттиском Woodgrain Белого цвета по образцу RAL 9016			за комплект	**10000-**
Поверхность Planar CH 9016 Matt deluxe, белый			за комплект	**10741-**
Поверхность Duragrain RAL 3004 Diamond Red, RAL 6009 Diamond Green, RAL 7012 Diamond Basalt, RAL 7016 Diamond Anthracite, RAL 7030 Diamond Stone, RAL 7040 Diamond Grey, RAL 8028 Diamond Brown, RAL 9005 Diamond Black При заказе, пожалуйста, укажите желаемый цвет!			за комплект	**11333-**
Поверхность Decocolor Golden Oak, Night Oak или Dark Oak Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!			за комплект	**11333-**
Полиэстеровое грунтовочное покрытие Надбавка к цене за вариант исполнения белого цвета	Для фальш-панелей для ремонта Woodgrain	RAL 9006 цвет белого алюминия, RAL 9007 цвет серого алюминия, RAL 7016 цвет серого антрацита, RAL 8028 коричневый CH 703 антрацит «металлик»	за комплект	**2593-**
	Для фальш-панелей для ремонта Planar	CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия, CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия, CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита, CH 8028 Matt deluxe, коричневый CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»	за комплект	**2593-**



Комплект креплений	Комплект для крепления фальш-панели для ремонта	№ артикула: 4016559	за комплект	**1926-**

Приводы гаражных ворот ProLift 700

для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.

Привод гаражных ворот ProLift

Привод гаражных ворот		ProLift 700
		
Головка привода	Цена в ₽	**18717**
Объем поставки	Головка привода	Крышка привода серого цвета RAL 7015 с надписью Hörmann
	Пульты ДУ	2 × RSC2 серого цвета RAL 7015 
Гарантийный срок		10 лет
Количество на палете		48
Необходимо доукомплектовать со склада филиала		Направляющая шина FS 10
Размеры ворот, макс.	Ширина	5000 мм
Площадь полотна ворот, макс.		12,25 м²
Характеристики привода	Рабочее напряжение	230/240 В перем. тока
	Ожидание (stand-by)	6 Вт
	Напряжение привода	24 В
	Макс. тяговое / нажимное усилие	700 Н
	Скорость хода ворот	ок. 13,5 см/с
	Встроенное в привод освещение	10 Вт / 24 В / BA10ds
	Класс защиты	только для сухих помещений
	Диапазон температур	от – 20 °C до + 60 °C
	Радиочастота	433 МГц RC
Возможности подключения / функции		• Клавишный выключатель / Импульс • 2-проводной световой барьер

Направляющие шины для ProLift 700 FS 10 (сост. из 1-ой части)		№ артикула	₽	Общая длина	Рабочий ход	Секционные ворота, строительная глубина 42 мм	
						N-направляющая макс. высота	L- / Z-направляющая макс. высота
K – короткая шина	FS 10-K	435210	**9542**	3200 мм	2475 мм	2250 мм	2125 мм
M – средняя шина	FS 10-M	435211	**9542**	3450 мм	2725 мм	2500 мм	2375 мм
L – длинная шина	FS 10-L	435212	**12288**	4125 мм	3400 мм	3000 мм	3000 мм

Диапазоны размеров для приводов гаражных ворот






Указана рекомендованная розничная стоимость с НДС 20% без учета транспортной наценки и услуг по монтажу.

Приводы гаражных ворот ProMatic и SupraMatic E / P

для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 01.08.2021.

Привод гаражных ворот ProMatic и SupraMatic

Привод гаражных ворот		ProMatic серии 4	SupraMatic E серии 4	SupraMatic P серии 4
				
Головка привода	Цена в ₽	**28154**	**40003**	**46079**
Объем поставки	Головка привода	Корпус из пластмассы, опорная пластина из оцинкованной стали	Корпус из алюминия и пластмассы, опорная пластина из оцинкованной стали	Корпус из алюминия и пластмассы, опорная пластина из оцинкованной стали
	Пульты ДУ	1 пульт HSE 4 BS черного цвета (структурная поверхность) с колпачками из пластмассы 	1 пульт HSE 4 BS, черного цвета (структурная поверхность) с хромированными колпачками 	1 пульт HSE 4 BS, черного цвета (структурная поверхность) с хромированными колпачками 
Гарантийный срок		10 лет	10 лет	10 лет
Количество на палете		48	48	48
Необходимо доукомплектовать со склада филиала		Направляющая шина FS 10	Направляющая шина FS 10	Направляющая шина FS 10
Размеры ворот, макс.	Ширина	5000 мм	5500 мм	6000 мм
Площадь полотна ворот, макс.		11,25 м²	13,75 м²	15 м²
Характеристики привода	Рабочее напряжение	230/240 В перем. тока	230/240 В перем. тока	230/240 В перем. тока
	Ожидание (stand-by)	< 1 Вт	< 1 Вт	< 1 Вт
	Напряжение привода	24 В	24 В	24 В
	Кратковременно действующее пиковое усилие	750 Н	800 Н	1000 Н
	Скорость хода ворот	макс. 20 см/с	макс. 25 см/с	макс. 25 см/с
	Встроенное в привод освещение	10 светодиодов	20 светодиодов	30 светодиодов
	Класс защиты	только для сухих помещений	только для сухих помещений	только для сухих помещений
	Диапазон температур	от – 20 °C до + 60 °C	от – 20 °C до + 60 °C	от – 20 °C до + 60 °C
	Радиочастота	868 МГц BiSecur	868 МГц BiSecur	868 МГц BiSecur
Возможности подключения / функции		• Передатчик 868 МГц с радиосистемой BiSecur • Клавишный выключатель / Импульс • 2-проводной световой барьер		

Направляющие шины FS 10 (сост. из 1-ой части)		№ артикула	₽	Общая длина	Рабочий ход	Секционные ворота, строительная глубина 42 мм	
						N-направляющая макс. высота	L- / Z-направляющая макс. высота
K – короткая шина	FS 10-K	435210	**9542**	3200 мм	2475 мм	2250 мм	2125 мм
M – средняя шина	FS 10-M	435211	**9542**	3450 мм	2725 мм	2500 мм	2375 мм
L – длинная шина	FS 10-L	435212	**12288**	4125 мм	3400 мм	3000 мм	3000 мм

Диапазоны размеров для приводов гаражных ворот



Hörmann: качество без компромиссов


Hörmann KG Amshausen, Германия


Hörmann KG Antriebstechnik, Германия


Hörmann KG Brandis, Германия


Hörmann KG Brockhagen, Германия


Hörmann KG Dissen, Германия


Hörmann KG Eckelhausen, Германия


Hörmann KG Freisen, Германия


Hörmann KG Ichtershausen, Германия


Hörmann KG Werne, Германия


Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды


Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша


Hörmann Beijing, Китай


Hörmann Tianjin, Китай


Hörmann LLC, Montgomery IL, США


Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, США


Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия

Hörmann – единственный производитель на международном рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы, которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке и Азии, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

Состояние на 11.2020 / Печать 07.2021 / HF 87298 RU / PDF www.hoermann.com

HÖRMANN